



AOC AGON PRO AG276QZD2 écran plat de PC 67,8 cm (26.7") 2560 x 1440 pixels Quad HD QDOLED Gris

Marque : AOC

Famille de produit: AGON PRO

Code produit: AG276QZD2

Nom du produit : AG276QZD2

Screen size (inch) 26.7, Panel resolution 2560x1440, Max Refresh rate 240 Hz, Panel type QD - OLED, HDMI HDMI 2.0 x 2, DisplayPort DisplayPort 1.4 x 1, Sync technology (VRR) Adaptive Sync AOC AGON PRO AG276QZD2. Taille de l'écran: 67,8 cm (26.7"), Résolution de l'écran: 2560 x 1440 pixels, Type HD: Quad HD, Technologie d'affichage: QDOLED, Temps de réponse: 0,03 ms, Ratio de format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Built-in USB hub, USB hub version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Gris




Écran		Ergonomie	
Taille de l'écran *	67,8 cm (26.7")	Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Résolution de l'écran *	2560 x 1440 pixels	Réglage de la hauteur *	✓
Type HD *	Quad HD	Réglage de la hauteur	13 cm
Ratio de format d'image *	16:9	Pivot	✓
Technologie d'affichage *	QDOLED	Angle de rotation	-90 - 90°
Type de panneau *	OLED	Pivotant	✓
Écran tactile *	✗	Plage de l'angle d'oscillation	-28 - 28°
Luminosité de l'écran (typique)	250 cd/m ²	Ajustement de l'inclinaison	✓
Temps de réponse *	0,03 ms	Angle d'inclinaison	-5 - 25°
Écran antireflet	✓	Incrustation d'images (PIP)	✓
Forme d'écran *	Plat	Plug and Play	✓
Taux de contraste *	1500000:1		
Taux de d'actualisation maximal *	240 Hz		
Angle de vision horizontal	178°		
Angle de vision vertical	178°		
Écran couleurs *	1.07 milliards de couleurs		
Pas de pixel	0,2292 x 0,2292 mm		
Domaine de numérisation horizontale	30 - 360 kHz		
Fréquence de balayage vertical	48 - 240 Hz		
Taille visualisable horizontale	59 cm		
Taille visualisable verticale	33,4 cm		
Diagonale verrerie (cm)	67,3 cm		
Prise en charge HDR	✓		
Technologie HDR (plage dynamique élevée)	DisplayHDR 400 True Black		
DDC/CI	✓		
représentation / réalisation		Puissance	
Chargement rapide	✓	Classe d'efficacité énergétique (SDR) *	G
		Classe d'efficacité énergétique (HDR) *	G
		Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures *	29 kWh
		Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures *	29 kWh
		Consommation électrique (typicale) *	65 W
		Consommation d'énergie (mode veille) *	0,5 W
		Consommation (max)	110 W
		Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
		Courant d'entrée	6 A
		Tension sortie de l'adaptateur secteur	20 V
		Type d'alimentation d'énergie	Externe

représentation / réalisation		Puissance	
Prise en charge de VESA Adaptive Sync	✓	Plage d'efficacité énergétique	A à G
Technologie sans scintillement	✓	Conditions environnementales	
Technologie Low-Blue-Light	✓	Température d'opération	0 - 40 °C
Mode Jeu	✓	Température hors fonctionnement	-25 - 55 °C
multimédia		Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 85%
Nombre de haut-parleurs	2	Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 93%
Puissance évaluée de RMS	10 W	Altitude de fonctionnement	0 - 5000 m
Haut-parleurs intégrés *	✓	Altitude de non fonctionnement	0 - 12192 m
Appareil photo intégré *	✗	Poids et dimensions	
Design		Largeur appareil (support inclus)	609,3 mm
position de marché *	Jouer	Profondeur (support inclus)	228,9 mm
Couleur du produit *	Gris	Hauteur (support inclus)	525,6 mm
Conception sans châssis	✓	Poids (avec support)	6,7 kg
Châssis avant	Gris	Largeur (sans support)	609,3 mm
Connectivité		Profondeur (sans support)	74,4 mm
Concentrateur USB intégré *	✓	Hauteur (sans support)	350,6 mm
Version du concentrateur USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Poids (sans support)	5,2 kg
Type de porte USB amont	USB Type-B	Informations sur l'emballage	
Nombre de ports amont	1	Largeur du colis	480 mm
Quantité de ports avals USB de type A	2	Profondeur du colis	188 mm
HDMI *	✓	Hauteur du colis	730 mm
Quantité de ports HDMI	2	Poids du paquet	11,4 kg
Version HDMI	2.0	Contenu de l'emballage	
Quantité d'interface DisplayPorts	1	Câbles inclus	Secteur, DisplayPort
Version de DisplayPort	1.4	Autres caractéristiques	
Sortie casque audio *	✓	Faible décalage d'entrée	✓
Sortie de casque	1	Compteur FPS	✓
Casque connection	3,5 mm	Point de composition	✓
Entrée DC	✓	Contrôle de l'ombrage	✓
Ergonomie		Réduction du flou de mouvement	✓
Montage VESA *	✓	Période de garantie	3 année(s)
Norme VESA	100 x 100 mm		
Port de câble antivol *	✓		



4038986182478

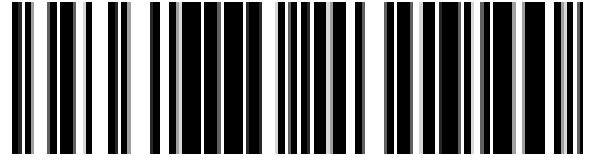

6973985231940

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.