

Philips Evnia 32M2C3500L/00 PC-flat panel 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixels Quad HD LCD Zwart

Merk : Philips

Productfamilie: Evnia

Artikelcode: 32M2C3500L/00

Productnaam :
32M2C3500L/00

Curved Fast VA Gaming monitor 32M2C3500L Quad HD-gamemonitor

Philips Evnia 32M2C3500L/00 PC-flat panel 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixels Quad HD LCD Zwart:

Game met ultieme precisie en een snelheid van 180 Hz op deze Fast VA-monitor. Met een scherpe HDR-beeldkwaliteit, gebogen scherm en Quad HD-resolutie garandeert deze monitor een uitstekende algehele game-ervaring.

Philips Evnia 32M2C3500L/00. Beeldscherm diagonaal: 80 cm (31.5"), Resolutie: 2560 x 1440 Pixels, HD type: Quad HD, Display technologie: LCD, Responstijd: 0,5 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. VESA-montage. Kleur van het product: Zwart



Beeldscherm

Beeldscherm diagonaal *	80 cm (31.5")
Resolutie *	2560 x 1440 Pixels
HD type *	Quad HD
Oorspronkelijke beeldverhouding *	16:9
Display technologie *	LCD
Soort paneel *	Fast VA
LED backlight	✓
Backlight type	W-LED
Touchscreen *	✗
Helderheid (typisch)	300 cd/m ²
Responstijd *	0,5 ms
Antireflectiescherm	✓
Beeldscherm vorm *	Gebogen
Schermkrommingsclassificatie	1500R
Typische contrastverhouding *	3500:1
Marketingnaam dynamische contrastratio	Mega Infinity DCR
Maximale refresh snelheid *	180 Hz
Kijkhoek, horizontaal	178°
Kijkhoek, verticaal	178°
Beeldscherm, aantal kleuren *	16,7 miljoen kleuren
Pixel pitch	0,2724 x 0,2724 mm
Pixeldichtheid	93,24 ppi
Frequentiebereik horizontaal	30 - 270 kHz
Frequentiebereik verticaal	48 - 180 Hz
Grootte beeld (horizontaal)	69,7 cm
Grootte beeld (verticaal)	39,2 cm
Schermdiаметer in centimeters	80 cm
HDR-ondersteuning	✓
High Dynamic Range (HDR)-technologie	High Dynamic Range 10 (HDR10)
DDC/CI	✓

Ergonomie

Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot *	✓
Kabelslot sleuf type	Kensington
kantel aanpassingen	✓
Hoek schuine stand	-5 - 20°
On Screen Display (OSD)	✓
On Screen Display (OSD)-talen	Duits, Hongaars, Nederlands, Engels, Spaans, Italiaans, Zweeds, Japans, Pools, Portugees, Turks, Vereenvoudigd Chinees, Fins, Koreaans, Oekraïens, Traditioneel Chinees, Frans, Russisch, Grieks, Tsjechisch
Aantal On Screen Display-talen	21
Plug and play	✓
LED-indicatoren	Ingeschakeld, Slaapstand


Energie

Energie-efficiëntieklasse (SDR) *	F
Energie-efficiëntieklasse (HDR) *	G
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur *	31 kWu
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur *	62 kWu
Typisch stroomverbruik *	33,8 W
Stroomverbruik (in standby) *	0,5 W
Stroomverbruik (indien uit)	0,3 W
AC invoer voltage	100 - 240 V
AC invoer frequentie	50/60 Hz
Soort voeding	Intern
Energie-efficiëntieschaal	A tot G

Eisen aan de omgeving

Temperatuur, in bedrijf	0 - 40 °C
-------------------------	-----------

Beeldscherm		Eisen aan de omgeving	
Waasniveau	25 procent	Temperatuur bij opslag	-20 - 60 °C
Hardheid oppervlak	3H	Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf	20 - 80 procent
sRGB-dekking (gemiddeld)	120 procent	Hoogte, in bedrijf	0 - 3658 m
NTSC-dekking (normaal)	106 procent	Hoogte bij opslag	0 - 12192 m
Prestatie		Gewicht en omvang	
Component video sync	Separate sync	Breedte apparaat (met standaard)	709 mm
Knippervrije technologie	✓	Diepte apparaat (met standaard)	250 mm
Laag-blauw-licht-technologie	✓	Hoogte apparaat (met standaard)	519 mm
Design		Gewicht (met standaard)	6,85 kg
Markt positionering *	Gamen	Breedte (zonder voet)	709 mm
Kleur van het product *	Zwart	Diepte (zonder voet)	96 mm
Kleurnaam	Charcoal	Hoogte (zonder voet)	462 mm
Poorten & interfaces		Gewicht (zonder voet)	6,02 kg
Ingebouwde USB-hub *	✗	Verpakking	
HDMI *	✓	Breedte van de verpakking	780 mm
Aantal HDMI-poorten	2	Diepte van de doos	188 mm
HDMI versie	2.0	Hoogte van de verpakking	520 mm
Aantal DisplayPorts	2	Gewicht pakket	9,03 kg
DisplayPort versie	1.4	Inhoud van de verpakking	
Hoofdtelefoon uit *	✓	Staander inbegrepen	✓
Hoofdtelefoonuitgangen	1	Meegeleverde kabels	DisplayPort, Sector, HDMI
HDCP	✓	Gebruikershandleiding	✓
HDCP versie	1.4/2.2	Sustainability	
Ergonomie		Bevat geen	PVC/BFR, Kwik
VESA-montage *	✓	Overige specificaties	
VESA-standaard	100 x 100 mm	Lage invoervertraging	✓
		Certificaten van naleving	EAC, RoHS, Federal Communications Commission (FCC), CB, CE, TÜV mark, UKCA

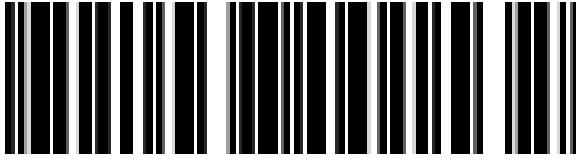

8721038001532

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 19-OCT-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date